Comune di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

Provincia di FI

ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA

PLANIMETRIA DELLA COPERTURA

(D.P.G.R. 18/12/2013, n. 75/R - Del.10/03/2014, n.178 - Regione TOSCANA)

OGGETTO: Opere di manutenzione straordinaria alle coperture del fabbricato per civile abitazione.

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA.

CANTIERE: Via Borromeo, SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (FI)

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA, 24/03/2021

IL PROGETTISTA

_____

(GEOMETRA - DIPENDENTE DI RUOLO DEL COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA - SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E AMBIENTE DAMIANO VINCENZO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____

(SINDACO CIAPPI ROBERTO)

GEOMETRA - DIPENDENTE DI RUOLO DEL COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA - SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E AMBIENTE DAMIANO VINCENZO
VIA DEL CASSERO N. 19
50026 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (FI)
Tel.: 055 8266358 - Fax: -
E-Mail: v.damiano@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it

CerTus-CP by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Fotografie della copertura

Prospetto sud-ovest

(Foto 1 di 2)

Prospetto nord-ovest

(Foto 2 di 2)

ABACO dei dispositivi di ancoraggio

ABACO	QUANTITA'	SIMBOLO	DESCRIZIONE

Dispositivi installati	cod.	Produttore	cod.	Modello
	P1	Rego s.r.l.	M1	H-STOP HI 40

PLANIMETRIA DELLA COPERTURA

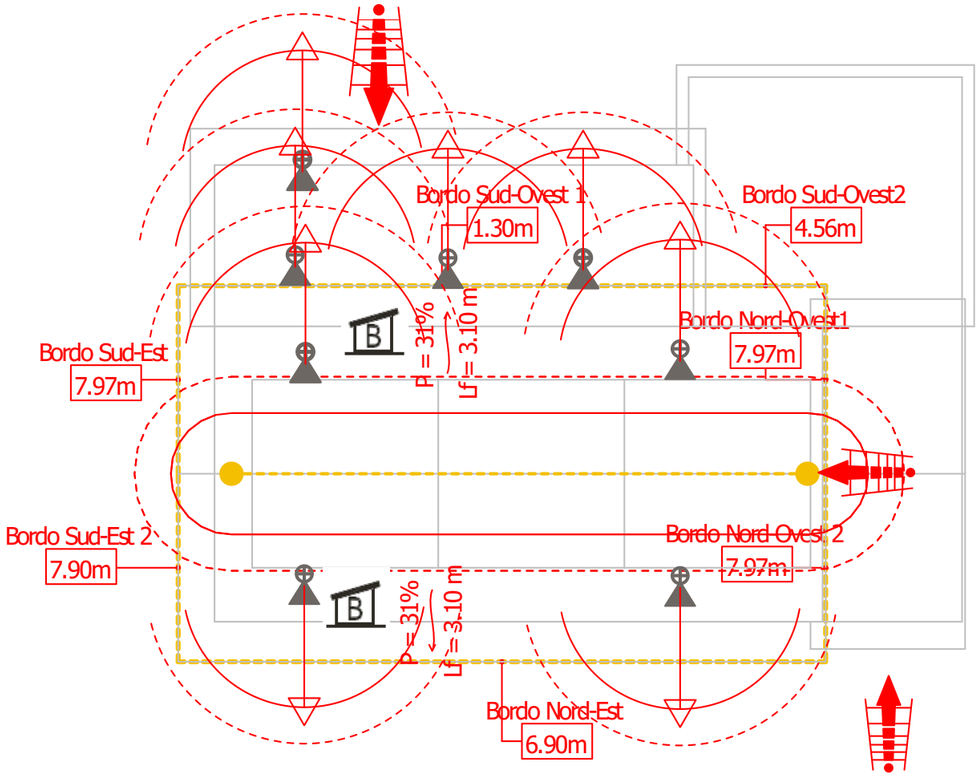

LEGENDA DELL' ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA

1 - PERCORSO DI ACCESSO alla COPERTURA		PERCORSO ORIZZONTALE		PERCORSO VERSO IL BASSO	
	PERCORSO VERSO L'ALTO		PERCORSO DI ACCESSO VERTICALE scale UNI EN 131-1, UNI EN 14975		AREA LIBERA PER PERCORSO NON PERMANENTE
3 - TRANSITO in COPERTURA			LINEA DI ANCORAGGIO ORIZZONTALE FLESSIBILE UNI EN 795		LINEA DI ANCORAGGIO ORIZZONTALE RIGIDA UNI EN 795
	ANCORAGGIO STRUTTURALE PALO UNI EN 795		ANCORAGGIO PUNTUALE UNI EN 795		GANCIO DA TETTO UNI EN 517
4 - COPERTURA caratteristiche		A B C D	PRATICABILE PIANA - INCLINATA - FORTEMENTE INCLINATA - CURVA		AREA SFONDABILE CALPESTABILE
	COPERTURA CONTIGUA NON OGGETTO DI INTERVENTO	P ~= 000% Lf ~= metri	LINEA DI PENDENZA DELLA FALDA (P=percentuale di pendenza Lf=lunghezza falda)	altezza	MINIMA DISTANZA LIBERA DI CADUTA
5 - VALUTAZIONE DEI RISCHI			BORDO PROTETTO (Parapetto)		BORDO A TRATTENUTA
	BORDO AD ARRESTO CADUTA	d	BORDO RAGGIUNGIBILE DAL BASSO (d=distanza raggiungibile in sicurezza)		AREA A RISCHIO PARTICOLARE CON PRESCRIZIONI

2 - ACCESSO in COPERTURA		Ae n° 1	PUNTO DI ACCESSO ESTERNO		
Ai n° 1 > 0,50 mq	PUNTO DI ACCESSO INTERNO SU SUPERFICIE INCLINATA	Av n° 1 > 0,70 x 1,20 m	PUNTO DI ACCESSO INTERNO SU SUPERFICIE VERTICALE		
	LINEA DI ANCORAGGIO VERTICALE/INCLINATA FLESSIBILE UNI EN 352.2		LINEA DI ANCORAGGIO VERTICALE/INCLINATA RIGIDA (ex UNI EN 352.1)		
1 2	SUCCESSIONE DI ANCORAGGI UTILIZZATI COME PERCORSO		ANDATOIE - PASSERELLE - PIANI DI CAMMINAMENTO		
	PERCORSO VERTICALE DI TRANSITO (Scale)	n° pers.	ABACO (Produttore - Modello - n° Persone - Classe o Tipo)		



PROCEDURE	Percorso	Esempio: Il percorso verticale di accesso non presenta ostacoli e pericoli	Accesso	Esempio: L'accesso alla copertura avviene attraverso i punti indicati nella planimetria	
	Transito	Esempio: Il transito in copertura è reso sicuro da un sistema anticaduta costituito da linee orizzontali flessibili e ancoraggi puntuali	Misure di recupero	Esempio: E' ammessa la possibilità di arresto caduta essendo l'area per prestare soccorso raggiungibile da parte di pubblico intervento entro i termini raccomandati (30 minuti)	
D.P.I. PREVISTI	D.P.I. anticaduta	Esempio: Imbracatura e cintura di posizionamento			
	Dispositivo anticaduta principale	Esempio: Dispositivo di tipo guidato su linea di ancoraggio flessibile UNI EN 353.2 dotato di sistema di blocco sulla corda di assicurazione	Dispositivo anticaduta ausiliario	Esempio: Doppio cordino UNI EN 354 di lunghezza massima 2.0 m.	